



CTEK PRO 120 Toyota inställning för laddning av hybridbilar

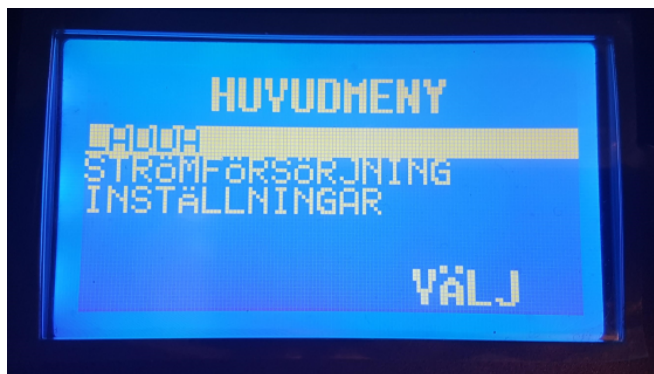

Gå in i huvudmeny.
Välj "LADDA" med pilarna till höger.
Tryck på knapp nedanför "VÄLJ" för att bekräfta.

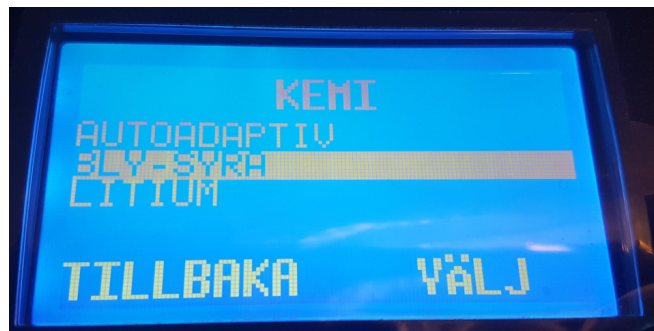


Välj "BLY-SYRA" med pilarna till höger i KEMI-menyn.
Tryck på knapp nedanför "VÄLJ" för att bekräfta.



Välj "NORMAL" med pilarna till höger.
Tryck på knapp nedanför "VÄLJ" för att bekräfta.



Välj "60A" med pilarna till höger.
Tryck på knapp nedanför "VÄLJ" för att bekräfta.

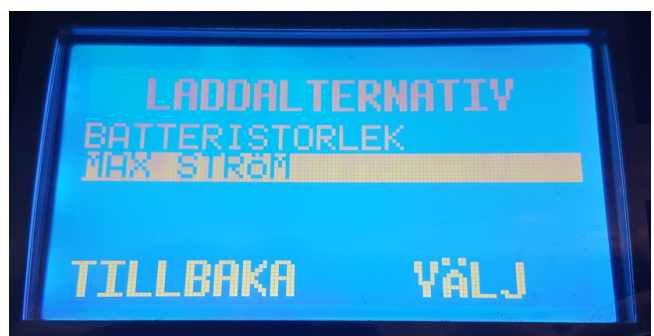

Välj "MAX STRÖM" med pilarna till höger.
Tryck på knapp nedanför "VÄLJ" för att bekräfta.


Packa ner laddaren i sin ursprungliga kartong.



Max ström visas i display.
Använd pilarna till höger för att justera till rätt maxnivå, dvs 4 Ampere



När displayen visar 4 A bekräfta inställningen genom att trycka på knappen nedanför "VÄLJ".

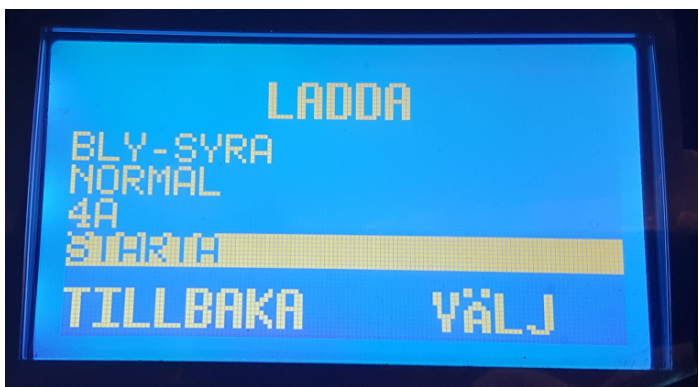

Nu är laddaren programmerad för att ge maximalt 4 ampere vid laddning.
Denna inställning ska användas då man underhållsladdar en Toyota Hybrid.
Inställningen ligger kvar även när man bryter strömmen.

Vid strömförsörjning så behöver man inte begränsa strömmen till 4 Ampere.

När man använder PRO 120 som strömförsörjning så får man den mängd ström som bilen förbrukar upp till 120 Ampere och håller spänningen på förutbestämd värde. Detta för att det inte ska uppstå komplikationer vid mjukvareuppdateringar.

För låg spänning kan orsaka att uppdateringen avbryts vilket kan leda till att ECU:n går sönder.