

# MONTERINGSANVISNING

Bil: Höjdjusterplatta

Artikelnummer:

## FSP8150

Dragkrokens vikt: 2,7 kg

D-värde: 17,17 kN

D-värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 3500 kg

och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på 3500 kg

Tillåten släpvagnsvikt se bilens registreringsbevis

Höjdjusterplattan är tillverkad och provad enligt EG-R55.

EG-beteckning: E4 55R-01/06 1018

Datum: 2017-12-18

Note: Is only allowed to fit on towbars that have an brake away cable eye for the safety wire.

**OBS! Denna monteringsanvisning måste uppvisas vid besiktning.**


**Viktigt! Dra ej skruvförband över tillåtna gränser utan enligt nedanstående tabell.**

### Innehållsförteckning:

1 Höjdjusterplatta FSP8150

### Monteringssats:

4 skruv M16x55 M6S.M16 x 055  
4 Låsmutter M16 lock M6M.M16 lock

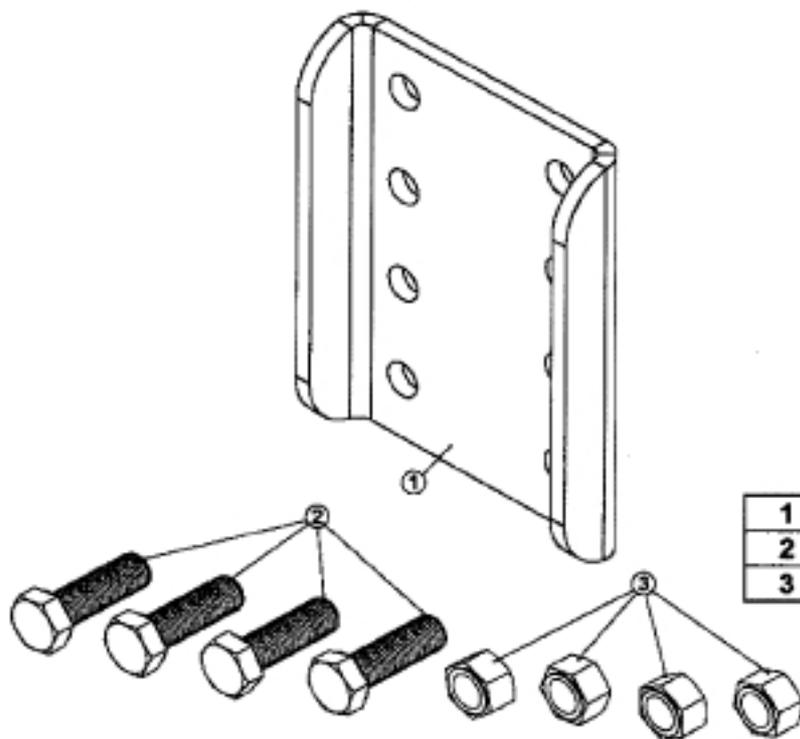

### Generella anvisningar:

- Ovale hål täcks med planbricka.
- Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna.
- Minst ett gängvarv skall synas av varje skruv efter momentdragning.
- Elkoppling skall vara utförd enligt bilfabrikantens anvisningar vid registreringsbesiktningen.
- Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning ska utföras inom fyra veckor efter montering.

# Monoflex®

Tel: +46-220-22540 Fax: +46-220-14244



### Åtdragningsmoment

	M8	M10	M12	M14	M16	M24
Torr	23Nm	45Nm	78Nm	123Nm	189Nm	638Nm
Anoljad	21Nm	40Nm	70Nm	110Nm	169Nm	572Nm
Vaxad	15Nm	30Nm	51Nm	81Nm	124Nm	419Nm

Monoflex®

FSP 8150

31 08 2000

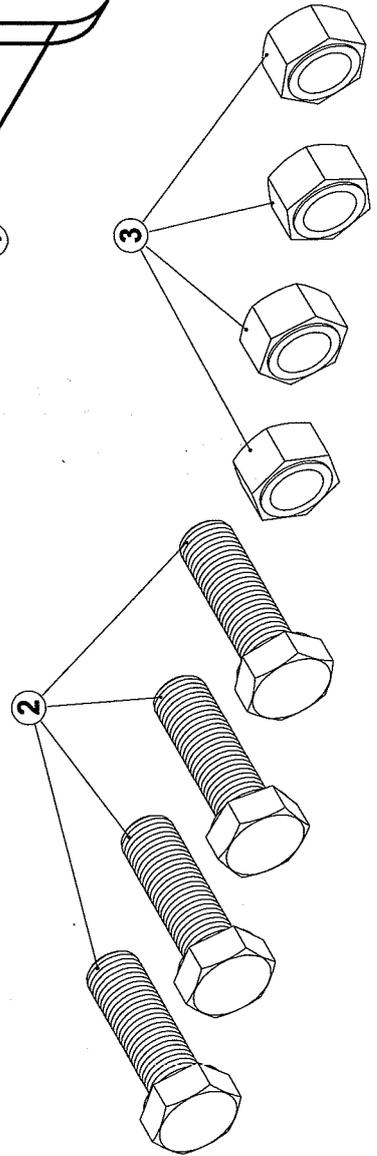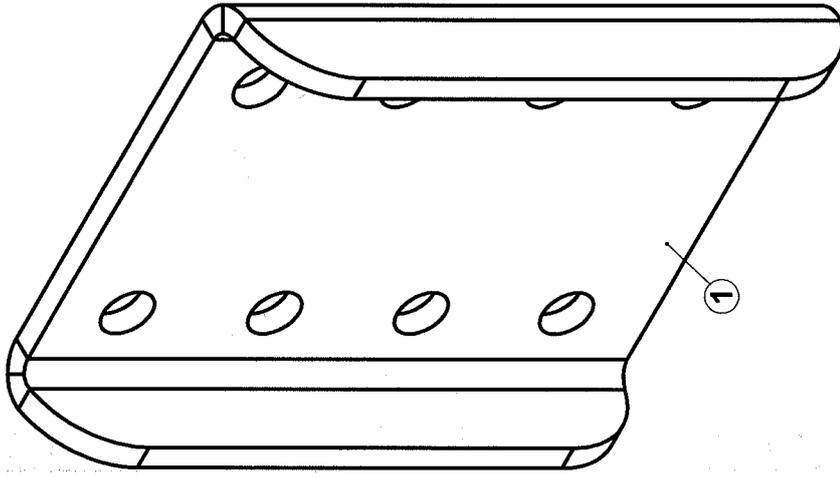

1	1	HSP 8150
2	4	M6S.M16x055
3	4	M6M.M16.lock

