


HALO Wallbox™

INSTALLATIONSGUIDE

Installationsguiden gäller för Europa (Norge undantaget).
Installationen skall utföras av behörig elektriker.

- 1 Använd vattenpass och bifogad bormall för att borra hål och plugga i väggen där HALO Wallbox™ ska monteras. HALO Wallbox™ ska monteras på en plan yta.
- 2 HALO Wallbox™ ska skyddas av en extern jordfelsbrytare.
- 3 Om inkommande servis är dragen i väggen, gör hål för kabeln i vägg tätningen **(A)** och drag igenom kabeln.
- 4 Skruva fast HALO Wallbox™ på väggen.

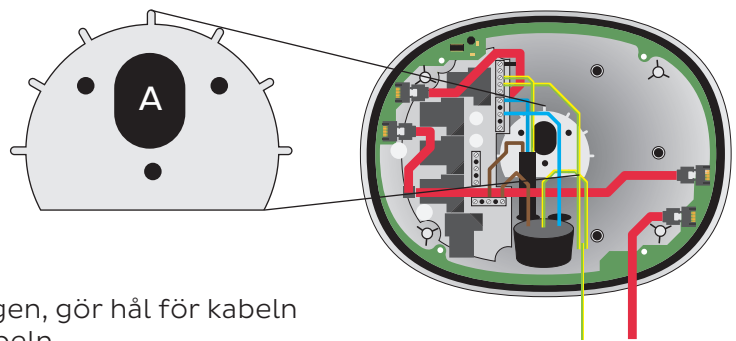



- 5 Anslut inkommande servis enligt skiss. Om HALO Wallbox™ ingår i en lastbalanseringslösning, anslut även L2 och L3.

- 6 **A)** Kontrollera att alla kablar sitter ordentligt åtskruvade och att alla SATA kablar är helt återkopplade efter montaget.

B) Kontrollera att HALO Wallbox™ lyser hela vägen runt när den är strömsatt och att loggan på HALO Wallbox™ sköld lyser vitt.

C) Använd en telefon eller surfplatta för att kontrollera att HALO Wallbox™ nätverket finns. Nätverket har namn av typen (HALO_XXXXXX).

- 7 Skruva fast locket med insexnyckel (H4).

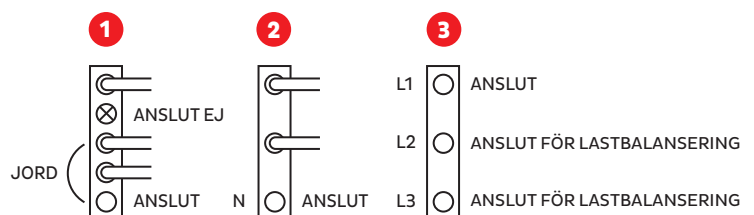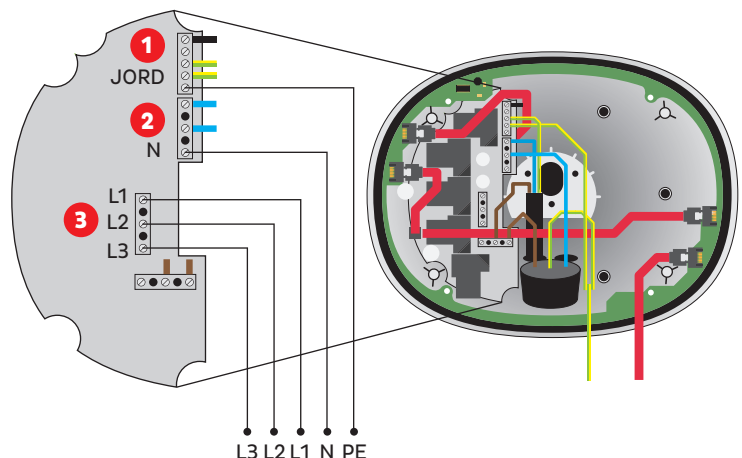



HALO Wallbox™

TECHNICAL INSTALLATION DATA

CHARGING CURRENT:	16 A
VOLTAGE:	100-240 V
FREQUENCY:	50/60 Hz
SUPPLY NETWORK:	AC
EV SUPPLY EQUIPMENT TYPE:	AC
ENVIRONMENT CONDITIONS:	Indoor and outdoor up to 95% relative humidity
ACCESS:	Restricted and non-restricted locations
MOUNTING METHOD:	Surface mounted on walls or equivalent positions.
ELECTRIC SHOCK PROTECTION:	Class I equipment
CHARGING MODE:	Mode 3
FAULT CURRENT PROTECTION:	Fault current protection device (RCD) shall be mounted externally on supplying network. The RCD shall be of minimum Type A/30mA for Halo with Type 1 EV connector and Type B/30mA for Halo with Type 2 EV connector.
OVER-CURRENT PROTECTION:	Overload protection built-in. Short circuit protection of C16A shall be mounted on supplying network.
VENTILATION CONTROL:	Not supported
NOTE:	Protective ground conductor must be connected for the Halo to function properly
WIFI RANGE:	10 m in front of HALO Wallbox™